富士電機

Innovating Energy Technology

冷凍自動販売機

FFS107WFXU1

7セレクション 10押ボタン

これからの時代の 新しい販売スタイル
お店の売上アップに貢献します

冷凍 おいしさ長持ち

24時間営業

非対面販売

屋外対応

- ☑ 分かりやすいダイレクト選択ボタン
- ☑ 大型商品パネルで商品を大きくアピール
- ☑ 7セレクション・70個※の大収容量
  ※標準設定時（最大設定時84個）
- ☑ 省エネ設計 年間消費電力量 約2,000kW·h※
  ※工場性能試験時の値
- ☑ LED照明付き商品取出口

〈オプション〉

●電子マネー対応

●自動販売機クラウドサービスを利用し遠隔管理が可能

〈活用例〉

※商品画像はイメージです。

29D1-J-0114

大型商品パネル／ダイレクト選択ボタン

LED照明付き取出口

オプション

電子マネー対応
自動販売機用カードリーダだけでなく、
富士電機独自の通信端末でQRマネーに対応可能。

自動販売機クラウドサービス
自動販売機の売上・売切・故障情報などの遠隔管理が可能。

仕様

形　名	FFS107WFXU1
外形寸法	高さ：1,830㎜　　幅：1,161㎜ 奥行：836㎜（本体 782㎜ ＋ 取出口 54㎜）
設置奥行	866㎜（836㎜ ＋ 背面 30㎜）
販売種類	7セレクション　10押ボタン
製品質量	330kg
照　明	LED照明
冷　媒	R404A
冷却方式	冷凍（−23〜−19℃）
食衛機能	冷凍室：食衛機能対応可能
収容方式	スパイラルラック方式
通信端末	MCU*（マルチ通信モジュール）標準搭載
電　源	AC100V±10V 50/60Hz

＊ MCU：Multi Communication Unit

大容量ラック

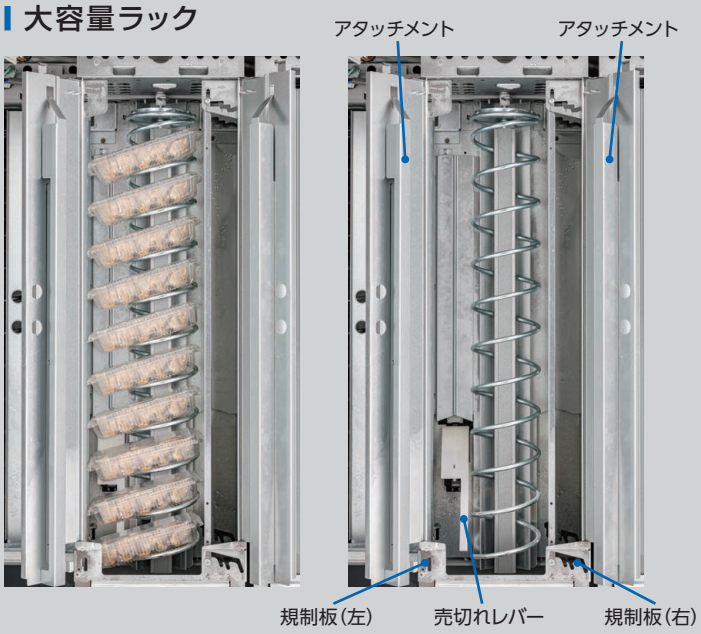

コラム別収容数と収容商品サイズ（目安）

コラムNo.	スパイラルピッチ（＊1）		
	55.0㎜（オプション）	66.0㎜（標準）	82.5㎜（オプション）
1	12 個	10 個	7 個
2	12 個	10 個	7 個
3	12 個	10 個	7 個
4	12 個	10 個	7 個
5	12 個	10 個	7 個
6	12 個	10 個	7 個
7	12 個	10 個	7 個
収容商品サイズ（＊2）	寸　法（㎜）		
	 ※検討中		

＊1）コラム毎にスパイラルピッチの変更が可能です。　＊2）販売設定の目安です。販売の保証をするものではないので、必ず事前に販売テストを実施して、問題のないことをご確認ください。

外形図（単位：㎜）

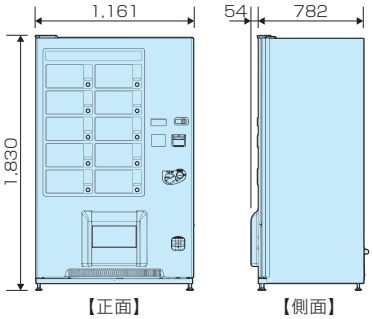

押ボタンとコラムNo.対応例



庫内コラム構成

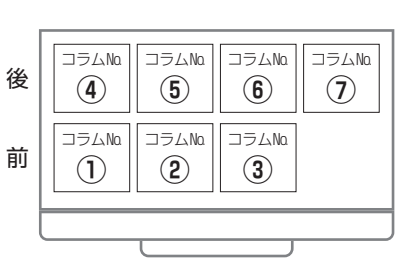

安全に関するお願い

■ご使用の前に、取扱説明書等を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
■設置は、専門の設置業者又は、お買上先へ依頼してください。
■設置に際しては、JIS 基準や業界自主基準に基づく据え付けを行い、道路法や道路交通法、消防法、食品衛生法、電気事業法などの関連法規を順守してください。
■製品は、最大質量に耐えられる場所で使用してください。
■より安全のため、アースを必ず接続してください。
■定格電圧単相 100V の製品は、必ず単相 100V で電流容量 15A の専用コンセントを使用してください。
■指定の定格電圧・周波数で使用してください。
■ガソリンスタンドでは、定められた建築物の中に設置してください。
■指定商品以外は庫内に収納しないでください。

安心してご使用いただくために

■自動販売機の正面には必ず連絡先と管理者名を記入した自動販売機統一ステッカーをお貼りください。

管理者名
連絡先住所
連絡先電話番号
（自動販売機統一ステッカー）

■定期的に点検いただき安全にご使用ください。
（お買い求めの際は、所定事項を記入した保証書を必ずお受取下さい。）

富士電機株式会社
☎(03)5435-7111
〒141-0032　東京都品川区大崎1-11-2
(ゲートシティ大崎イーストタワー)

本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。

2021-12/5FOLS Printed in Japan