

小型汎用自動販売機 **マルチ君**

FRM10D5CZ2NM (ペアコラム対応)

10セレクション 10押ボタン

スリムな1台で食品、物品、飲料など
多様な販売ができる「マルチ君」が進化。
さらに大きな商品が販売できます。

- ✓ **多様な形状の商品が販売可能な**
マルチラック※¹の搭載、ペアコラム※²により
大きな商品に対応
- ✓ **常温・冷蔵機能搭載、
屋外設置対応機**
- ✓ **魅せ方広がるフリーディスプレイ**
売りたい商品を、自由自在にレイアウト
- **3方位からのLED照射で商品を明るく演出**



- **調整が簡単な専用展示台で商品訴求力が向上**



※1：マルチラックとは、物品・食品・飲料など、多様な商品を取り扱うラックです。 ※2：コラムを連結してペアコラムとして使用可能です。

仕様

□はペアコラム設定時

形名	FRM10D5CZ2NM
外形寸法	高さ 1,830×幅 745×奥行 756(mm)
設置必要奥行	771 mm
販売種類	10 セレ 10 押ボタン
収容商品質量	シングルコラム 25~350g ペアコラム 50~700g (2つの商品棚に均等重量配分時)
製品質量	248kg
照明	LED 照明
設置環境	屋内外
冷却装置	レシプロコンプレッサ 7.69 c㎡ (定格出力 230W)
冷媒	R1234yf(140g)
冷却方式	冷蔵(10℃以下) 常温(18℃±5℃)
収容方式	マルチラック方式
加熱装置	シーヒーター 310W+310W
消費電力(注1)	冷蔵: 冷蔵 301W/315W 常温: 冷蔵 611W/625W 常温: 常温 656W/656W
年間消費電力量	冷蔵: 冷蔵 585kW・h (JIS 表示値) 常温: 冷蔵 599kW・h 常温: 常温 235kW・h
電源	単相 100V±10V 50/60Hz
品名	紙容器飲料自動販売機
区分	V
実庫内容積	523L
年間消費電力量	585kW・h (注2)

「グリーン購入法」適合情報は以下の通りです。

① エネルギー消費効率	年間消費電力量	585kW・h
	基準達成率	148%
② 冷媒	種類	R1234yf
	地球温暖化係数	1
	封入量	140g
③ 断熱材発泡剤	オゾン層破壊物質	使用なし
	ハイドロフルオロカーボン	使用なし
④ 環境配慮設計		実施済
⑤ 特定化学物質含有率		基準内
⑥ 使用済自販機における回収リサイクルシステム等の有無		-

※④⑥の詳細情報は<http://www.jvma.or.jp/kankyuu/green.html>をご参照ください。

注1)消費電力は、計算値です。目安としてご利用ください。注2)年間消費電力量は、JIS B 8561:2007により測定した値です。使用環境により変化します。目安としてご利用ください。注3)実際商品の販売可否は販売テストが必要です。

安全に関するお願い

- ご使用前に、取扱説明書等を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置は、専門の設置業者又は、お買上先へ依頼してください。
- 設置に際しては、JIS 基準や業界自主基準に基づく据え付けを行い、道路法や道路交通法、消防法、食品衛生法、電気事業法などの関連法規を順守してください。
- 製品は、最大質量に耐えられる場所で使用してください。
- より安全のため、アースを必ず接続してください。
- 定格電圧単相 100V の製品は、必ず単相 100V で電流量 15A の専用コンセントを使用してください。
- 指定の定格電圧・周波数で使用してください。
- ガソリンスタンドでは、定められた建築物の中に設置してください。
- 指定商品以外は庫内に収納しないでください。

安心してご使用いただくために

- 自動販売機の正面には必ず連絡先と管理者名を記入した自動販売機統一ステッカーをお貼りください。
- 定期的な点検いただき安全にご使用ください。(お買い求めの際は、所定事項を記入した保証書を必ずお受取下さい。)

管理者名
連絡先住所
連絡先電話番号
(自動販売機統一ステッカー)

富士電機株式会社

☎(03)5435-7111
〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2
(ゲートシティ大崎イーストタワー)

ホームページURL www.fujielectric.co.jp

本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。


コラム配列

コラム番号	マルチラック ①	マルチラック ⑥
	マルチラック ②	マルチラック ⑦
	マルチラック ③	マルチラック ⑧
	マルチラック ④	マルチラック ⑨
	マルチラック ⑤	マルチラック ⑩

コラム温度	10冷蔵	
	5常温	5冷蔵
	5冷蔵	5常温
	10常温	


※ペアコラム設定時のコラムNo.は、若いNo.が有効になります。

販売商品寸法目安 (注3)

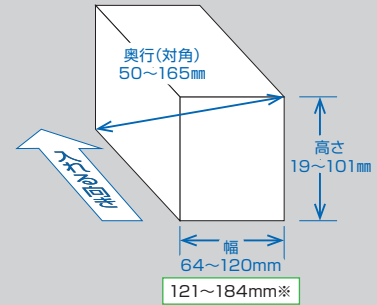

※商品の対角寸法が165mmを超える場合は、シュータ出口で引っかかる可能性があるため、実販売テストにてご確認ください。(内扉フラップ通過の高さ寸法は85mm)

マルチラック設定

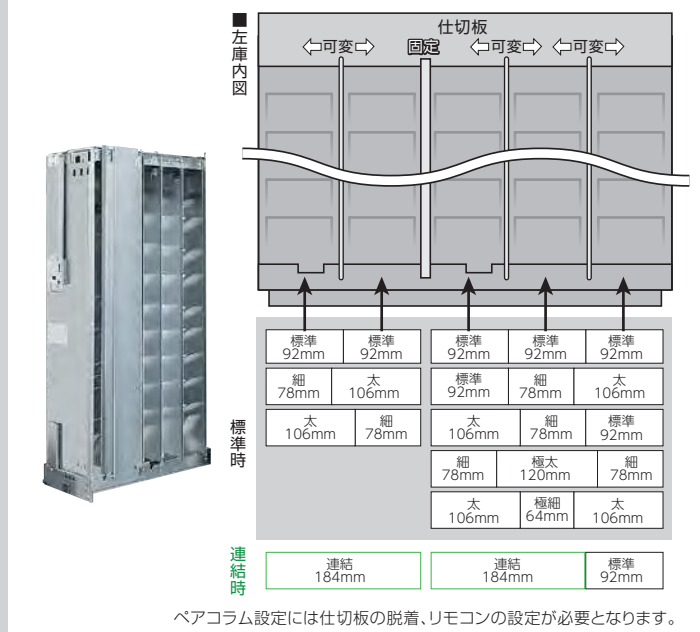

ペアコラム設定には仕切板の脱着、リモコンの設定が必要となります。

収容個数一覧(参考) (注3)

最大10ピッチまで対応	ピッチ (高さ)	商品高さ	収容個数
	10 (106mm)	101mm	7個
	9 (94mm)	89mm	7個
	8 (83mm)	78mm	8個
	標準7 (71mm)	66mm	10個
	6 (59mm)	54mm	11個
	5 (48mm)	43mm	14個
	4 (36mm)	31mm	17個
	3 (24mm)	19mm	22個

※標準設定時は7ピッチになります。2ピッチ以下、11ピッチ以上の取付けは絶対にしないでください。破損や故障の恐れがあります。

小型汎用自動販売機

FRM10D5CZ1NM

10セレクション 10押ボタン

スリムな1台で食品、物品、飲料等
多様な商品の販売ができます

- ✓ 多様な形状の商品が販売可能な
マルチラック*の搭載
 - ✓ 常温・冷蔵機能搭載、
屋外設置対応機
 - ✓ 魅せ方広がるフリーディスプレイ
売りたい商品を、自由自在にレイアウト!
- 3方位からのLED照射で商品を明るく演出



- 調整が簡単な専用展示台で商品訴求力が向上



*マルチラックとは、物品・食品・飲料など、多様な商品を取り扱うラックです。

仕様

形名	FRM10D5CZ1NM
外形寸法	高さ 1830×幅 745×奥行 756 (mm)
設置必要奥行	771 mm
販売種類	10セレ 10押ボタン
収容商品質量	25~350g
製品質量	248kg
照明	LED照明
設置環境	屋内外
冷却装置	レシプロコンプレッサ 7.69 cfm (定格出力 180W)
冷媒	R1234yf(140g)
冷却方式	冷蔵(10℃以下) 常温(18℃±5℃)
収容方式	マルチラック方式
加熱装置	シーズヒータ 310W+310W
消費電力(注1)	冷蔵：冷蔵 301W/315W 常温：冷蔵 611W/625W 常温：常温 656W/656W
電源	単相 100V±10V 50/60Hz
品名	紙容器飲料自動販売機
区分	V
実庫内容積	523L
年間消費電力量	585kW・h(注2)

「グリーン購入法」適合情報は以下の通りです。

① エネルギー消費効率	年間消費電力量	585kW・h
	基準達成率	148%
② 冷媒	種類	R1234yf
	地球温暖化係数	1
	封入量	140g
③ 断熱材発泡剤	オゾン層破壊物質	使用なし
	ハイドロフルオロカーボン	使用なし
④ 環境配慮設計		実施済
⑤ 特定化学物質含有率		基準内
⑥ 使用済自販機における回収リサイクルシステム等の有無		-

※④⑥の詳細情報は<http://www.jvma.or.jp/kankyuu/green.html>をご参照ください。

注1)消費電力は、計算値を記載しておりますので目安としてご利用ください。注2)年間消費電力量は、JIS B 8561:2007により測定した値です。使用環境により変化します。目安としてご使用ください。注3)実際商品の販売可否は販売テストが必要です。


安全に関するお願い

- ご使用前に、取扱説明書等を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置は、専門の設置業者又は、お買上先へ依頼してください。
- 設置に際しては、JIS 基準や業界自主基準に基づく据え付けを行い、道路法や道路交通法、消防法、食品衛生法、電気事業法などの関連法規を順守してください。
- 製品は、最大質量に耐えられる場所で使用してください。
- より安全のため、アースを必ず接続してください。
- 定格電圧単相 100Vの製品は、必ず単相 100V で電流容量 15 Aの専用コンセントを使用してください。
- 指定の定格電圧・周波数で使用してください。
- ガソリンスタンドでは、定められた建築物の中に設置してください。
- 指定商品以外は庫内に収納しないでください。


販売商品寸法目安 (注3)

コラム配列

コラム番号	マルチラック ①	マルチラック ⑥
	マルチラック ②	マルチラック ⑦
	マルチラック ③	マルチラック ⑧
	マルチラック ④	マルチラック ⑨
	マルチラック ⑤	マルチラック ⑩
コラム温度	10冷蔵	
	5常温	5冷蔵
	5冷蔵	5常温
	10常温	

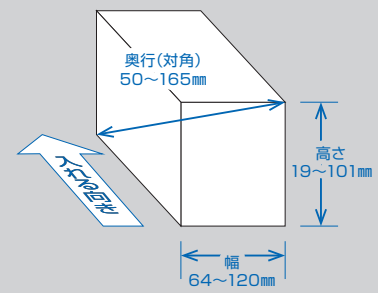

マルチラック構造

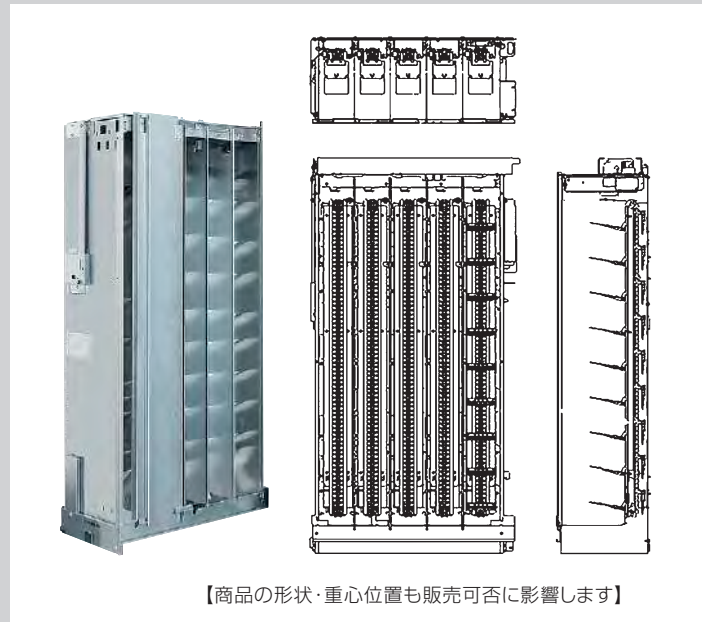

収容個数一覧(参考) (注3)

最大10ピッチまで対応	ピッチ (高さ)	商品高さ	収容個数
10	10 (106mm)	101mm	7個
9	9 (94mm)	89mm	7個
8	8 (83mm)	78mm	8個
7	7 (71mm)	66mm	10個
6	6 (59mm)	54mm	11個
5	5 (48mm)	43mm	14個
4	4 (36mm)	31mm	17個
3	3 (24mm)	19mm	22個

※ 2ピッチ以下、11ピッチ以上の取付けは絶対にしないでください。破損や故障の恐れがあります。

FE 富士電機株式会社

☎(03) 5435-7111
〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2
(ゲートシティ大崎イーストタワー)