

冷凍自動販売機

FROZEN STATION II

FFS107WFXU2 7セクション 10押ボタン

FROZEN STATION が進化、より大型の商品を販売可能

✓ **大型商品に対応**

商品収納部の容積を30%拡大、業界標準サイズの容器に対応

✓ **大型商品でも取り出しやすい**

LED照明付き商品取出口

✓ **分かりやすいダイレクト選択ボタン**

✓ **明るい商品パネルで**

訴求効果アップ

輝度 約2.2倍(当社機比)

〈オプション〉

- キャッシュレス対応
- 自動販売機クラウドサービスを利用し遠隔管理が可能

冷凍

おいしさ
長持ち

**大型
商品
対応**

7種類

63個^{※1}
収容

**省エネ
設計^{※2}**

**24時間
営業**

**非対面
販売**

**屋外
対応**



※1) 標準設定時(最大設定時70個)

※2) 年間消費電力量 約2,000kWh(工場性能試験時の値、節電動作時)

※商品画像はイメージです。

明るい商品パネル／ダイレクト選択ボタン



明るく取り出しやすい取出口



オプション

キャッシュレス対応

自動販売機用カードリーダーだけでなく、富士電機独自の通信端末でQRマネーに対応可能。

自動販売機クラウドサービス

自動販売機の売上・売切・故障情報などの遠隔管理が可能。


仕様

形名	FFS107WFXU2
外形寸法	高さ:1,830mm 幅:1,161mm 奥行:886mm(本体782mm+取出口104mm)
設置奥行	916mm(886mm+背面30mm)
販売種類	7セクション 10押ボタン
製品質量	330kg
照明	LED照明
冷媒	R404A
冷却方式	冷凍(-23~-19℃)
食衛機能	冷凍室:食衛機能対応可能
収容方式	スパイラルラック方式
通信端末	MCU※1(マルチ通信モジュール)標準搭載
電源	AC100V±10V 50/60Hz
年間消費電力量	2,000kW・h※2



※1 MCU:Multi Communication Unit

※2 工場性能試験時の値

外形図(単位:mm)

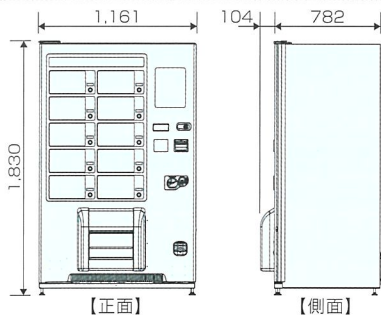

大型商品対応ラック

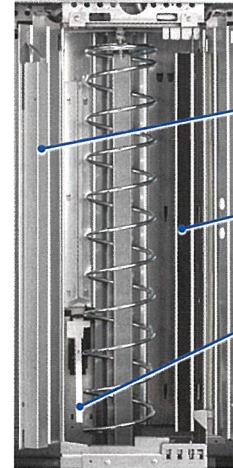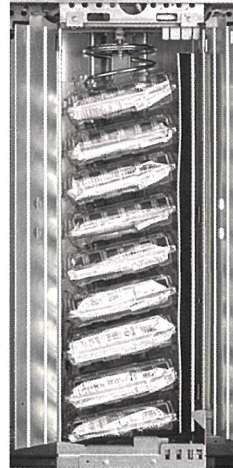

1コラムあたり収容数と収容商品サイズ(目安)


スパイラルピッチ (※1)	1コラムあたり 収容数	収容商品サイズ (※2)
66mm (オプション)	10個	高さ:41~51 幅:170~250 奥行:125~180
71mm (標準)	9個	高さ:46~56 幅:170~250 奥行:125~180
82.5mm (オプション)	7個	高さ:52~67.5 幅:170~250 奥行:125~180

※1) コラム毎にスパイラルピッチの変更が可能です。 ※2) 販売設定の目安です。販売の保証をするものではないので、必ず事前に販売テストを実施して、問題のないことをご確認ください。

業界標準サイズのフードパック容器に対応

業界標準サイズの例


	例①	例②
幅	225mm	250mm
奥行	180mm	150mm
高さ	56mm	51mm

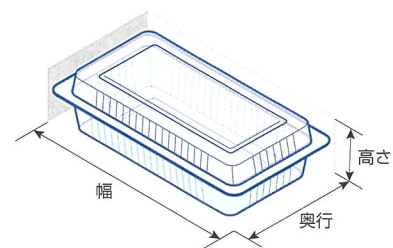

押ボタンとコラムNo対応例

①	②
③	④
⑤	⑤
⑥	⑥
⑦	⑦

庫内コラム構成

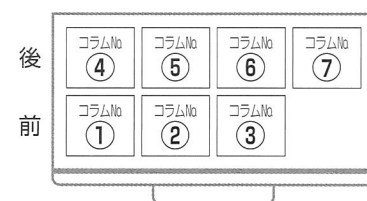

安全に関するお願い

- ご使用前に、取扱説明書等を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置は、専門の設置業者又は、お買上先へ依頼してください。
- 設置に際しては、JIS基準や業界自主基準に基づく据え付けを行い、道路法や道路交通法、消防法、食品衛生法、電気事業法などの関連法規を遵守してください。
- 製品は、最大質量に耐えられる場所で使用してください。
- より安全のため、アースを必ず接続してください。
- 定格電圧単相 100V の製品は、必ず単相 100V で電流容量 15A の専用コンセントを使用してください。
- 指定の定格電圧・周波数で使用してください。
- ガソリンスタンドでは、定められた建築物の中に設置してください。
- 指定商品以外は庫内に収納しないでください。

安心してご使用いただくために

- 自動販売機の正面には必ず連絡先と管理者名を記入した自動販売機統一ステッカーをお貼りください。
- 定期的に点検いただき安全にご使用ください。(お買い求めの際は、所定事項を記入した保証書を必ずお受取り下さい。)

管理者名
連絡先住所
連絡先電話番号
自動販売機統一ステッカー

FE 富士電機株式会社

☎(03) 5435-7111

〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2
(ゲートシティ大崎イーストタワー)