

缶・ボトル飲料自動販売機 および 物品併売機

# 2021年 標準機ラインアップ

スリムタイプ自動販売機

**15** セレクション **18** 押ボタン  
FA15C5L11ZK-FOP

- 年間消費電力量\*  
**1185** kW・h
- 設置必要奥行  
**659** mm



ハイブリッドヒートポンプ自動販売機

**20** セレクション **24** 押ボタン  
FR20R5RD10K-FOP

- 年間消費電力量\*  
**620** kW・h
- 設置必要奥行  
**669** mm
- グリーン購入法適合機種



ハイブリッドヒートポンプ自動販売機

**20** セレクション **30** 押ボタン  
FR20M4RD10K-FOP

- 年間消費電力量\*  
**670** kW・h
- 設置必要奥行  
**548** mm
- グリーン購入法適合機種



ハイブリッドヒートポンプ自動販売機

**25** セレクション **30** 押ボタン  
FR25M5RD1TK-FOP

- 年間消費電力量\*  
**540** kW・h
- 設置必要奥行  
**669** mm
- グリーン購入法適合機種



ハイブリッドヒートポンプ自動販売機

**30** セレクション **30** 押ボタン  
FR30M6RD1TK-FOP

- 年間消費電力量\*  
**565** kW・h
- 設置必要奥行  
**746** mm
- グリーン購入法適合



ハイブリッドヒートポンプ自動販売機

**30** セレクション **36** 押ボタン  
FR30M5RD1TK-FOP

- 年間消費電力量\*  
**565** kW・h
- 設置必要奥行  
**669** mm
- グリーン購入法適合



ハイブリッドヒートポンプ自動販売機

**36** セレクション **36** 押ボタン  
FR36M6RD1TK-FOP

- 年間消費電力量\*  
**580** kW・h
- 設置必要奥行  
**746** mm
- グリーン購入法適合



ハイブリッドヒートポンプ自動販売機

**30** セレクション **36** 押ボタン  
FR30L6RT1TK-FOP

- 年間消費電力量\*  
**575** kW・h
- 設置必要奥行  
**746** mm
- グリーン購入法適合
- PETラック3列搭載



ハイブリッドヒートポンプ自動販売機

**30** セレクション **36** 押ボタン  
FR30A6R41TK-FOP

- 年間消費電力量\*  
**699** kW・h
- 設置必要奥行  
**746** mm
- グリーン購入法適合
- PETラック4列搭載



ハイブリッドヒートポンプ自動販売機

**36** セレクション **36** 押ボタン  
FR36L6RT1TK-FOP

- 年間消費電力量\*  
**660** kW・h
- 設置必要奥行  
**746** mm
- グリーン購入法適合
- PETラック3列搭載



ハイブリッドヒートポンプ自動販売機

**36** セレクション **36** 押ボタン  
FR36L6RA1TK-FOP

- 年間消費電力量\*  
**850** kW・h
- 設置必要奥行  
**746** mm
- グリーン購入法適合
- PETラック4列搭載



ハイブリッドヒートポンプ自動販売機

**42** セレクション **42** 押ボタン  
FR42L7RA1TK-FOP

- 年間消費電力量\*  
**950** kW・h
- 設置必要奥行  
**864** mm
- グリーン購入法適合
- PETラック4列搭載



ヒートポンプ自動販売機《物品併売機》

**23** セレクション **30** 押ボタン  
FA23M6RD10K-FOP

- 年間消費電力量\*  
**900** kW・h
- 設置必要奥行  
**771** mm
- グリーン購入法対象外
- 物品併売機



※年間消費電力量は、JIS B 8561:2007により測定した値です。使用環境により変化します。目安としてご使用ください。

缶・ボトル飲料自動販売機 および 物品併売機《2021年 標準機 仕様一覧》

■形名 **FA15C5L11ZK-FOP**

■外形寸法 高さ 1830mm  
幅 690mm  
奥行 649mm(+背面10mm)

■収容本数 309本(250 細缶)  
75本(500 丸PET)

■年間消費電力量\* : 1185kW・h

■コラム番号  : ワイドPETラック

|   |    |    |
|---|----|----|
| 1 | 6  | 11 |
| 2 | 7  | 12 |
| 3 | 8  | 13 |
| 4 | 9  | 14 |
| 5 | 10 | 15 |

■形名 **FR20R5RD10K-FOP**

■外形寸法 高さ 1830mm  
幅 870mm  
奥行 659mm(+背面10mm)

■収容本数 412本(250 細缶)  
150本(500 丸PET)

■年間消費電力量\* : 620kW・h

■コラム番号  : PETラック

|   |    |    |    |
|---|----|----|----|
| 1 | 6  | 11 | 16 |
| 2 | 7  | 12 | 17 |
| 3 | 8  | 13 | 18 |
| 4 | 9  | 14 | 19 |
| 5 | 10 | 15 | 20 |

■形名 **FR20M4RD10K-FOP**

■外形寸法 高さ 1830mm  
幅 1027mm  
奥行 538mm(+背面10mm)

■収容本数 420本(250 細缶)  
124本(500 丸PET)

■年間消費電力量\* : 670kW・h

■コラム番号  : PETラック  : ワイドPETラック

|   |   |    |    |    |
|---|---|----|----|----|
| 1 | 5 | 9  | 13 | 17 |
| 2 | 6 | 10 | 14 | 18 |
| 3 | 7 | 11 | 15 | 19 |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |

■形名 **FR25M5RD1TK-FOP**

■外形寸法 高さ 1830mm  
幅 1027mm  
奥行 659mm(+背面10mm)

■収容本数 515本(250 細缶)  
150本(500 丸PET)

■年間消費電力量\* : 540kW・h

■コラム番号  : PETラック  : ワイドPETラック

|   |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|
| 1 | 6  | 11 | 16 | 21 |
| 2 | 7  | 12 | 17 | 22 |
| 3 | 8  | 13 | 18 | 23 |
| 4 | 9  | 14 | 19 | 24 |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

■形 名 **FR30M6RD1TK-FOP**

■外形寸法 高さ 1830mm  
幅 1027mm  
奥行 731mm (+背面15mm)

■収容本数 595本(250 細缶)  
180本(500 丸PET)

■年間消費電力量\* : 565kW・h

■コラム番号  : PETラック  : ワイドPETラック

|   |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|
| 1 | 7  | 13 | 19 | 25 |
| 2 | 8  | 14 | 20 | 26 |
| 3 | 9  | 15 | 21 | 27 |
| 4 | 10 | 16 | 22 | 28 |
| 5 | 11 | 17 | 23 | 29 |
| 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |

■形 名 **FR30M5RD1TK-FOP**

■外形寸法 高さ 1830mm  
幅 1185mm  
奥行 659mm (+背面10mm)

■収容本数 618本(250 細缶)  
150本(500 丸PET)

■年間消費電力量\* : 565kW・h

■コラム番号  : PETラック  : ワイドPETラック

|   |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|
| 1 | 6  | 11 | 16 | 21 | 26 |
| 2 | 7  | 12 | 17 | 22 | 27 |
| 3 | 8  | 13 | 18 | 23 | 28 |
| 4 | 9  | 14 | 19 | 24 | 29 |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

■形 名 **FR36M6RD1TK-FOP**

■外形寸法 高さ 1830mm  
幅 1185mm  
奥行 731mm (+背面15mm)

■収容本数 714本(250 細缶)  
180本(500 丸PET)

■年間消費電力量\* : 580kW・h

■コラム番号  : PETラック  : ワイドPETラック

|   |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|
| 1 | 7  | 13 | 19 | 25 | 31 |
| 2 | 8  | 14 | 20 | 26 | 32 |
| 3 | 9  | 15 | 21 | 27 | 33 |
| 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 |
| 5 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
| 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |

■形 名 **FR30L6RT1TK-FOP**

■外形寸法 高さ 1830mm  
幅 1185mm  
奥行 731mm (+背面15mm)

■収容本数 595本(250 細缶)  
270本(500 丸PET)

■年間消費電力量\* : 575kW・h

■コラム番号  : PETラック  : ワイドPETラック

|   |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|
| 1 | 7  | 13 | 19 | 25 |
| 2 | 8  | 14 | 20 | 26 |
| 3 | 9  | 15 | 21 | 27 |
| 4 | 10 | 16 | 22 | 28 |
| 5 | 11 | 17 | 23 | 29 |
| 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |

■形 名 **FR30A6R41TK-FOP**

■外形寸法 高さ 1830mm  
幅 1185mm  
奥行 731mm (+背面15mm)

■収容本数 595本(250 細缶)  
360本(500 丸PET)

■年間消費電力量\* : 699kW・h

■コラム番号  : PETラック  : ワイドPETラック

|   |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|
| 1 | 7  | 13 | 19 | 25 |
| 2 | 8  | 14 | 20 | 26 |
| 3 | 9  | 15 | 21 | 27 |
| 4 | 10 | 16 | 22 | 28 |
| 5 | 11 | 17 | 23 | 29 |
| 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |

■形 名 **FR36L6RT1TK-FOP**

■外形寸法 高さ 1830mm  
幅 1295mm  
奥行 731mm (+背面15mm)

■収容本数 714本(250 細缶)  
270本(500 丸PET)

■年間消費電力量\* : 660kW・h

■コラム番号  : PETラック  : ワイドPETラック

|   |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|
| 1 | 7  | 13 | 19 | 25 | 31 |
| 2 | 8  | 14 | 20 | 26 | 32 |
| 3 | 9  | 15 | 21 | 27 | 33 |
| 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 |
| 5 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
| 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |

■形 名 **FR36L6RA1TK-FOP**

■外形寸法 高さ 1830mm  
幅 1321mm  
奥行 731mm (+背面15mm)

■収容本数 714本(250 細缶)  
360本(500 丸PET)

■年間消費電力量\* : 850kW・h

■コラム番号  : PETラック  : ワイドPETラック

|   |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|
| 1 | 7  | 13 | 19 | 25 | 31 |
| 2 | 8  | 14 | 20 | 26 | 32 |
| 3 | 9  | 15 | 21 | 27 | 33 |
| 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 |
| 5 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
| 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |

■形 名 **FR42L7RA1TK-FOP**

■外形寸法 高さ 1830mm  
幅 1321mm  
奥行 849mm (+背面15mm)

■収容本数 792本(250 細缶)  
388本(500 丸PET)

■年間消費電力量\* : 950kW・h

■コラム番号  : PETラック  : ワイドPETラック

|   |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|
| 1 | 8  | 15 | 22 | 29 | 36 |
| 2 | 9  | 16 | 23 | 30 | 37 |
| 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 |
| 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 39 |
| 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 |
| 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 |
| 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 |

■形 名 **FA23M6RD10K-FOP**

■外形寸法 高さ 1830mm  
幅 1027mm  
奥行 756mm (+背面15mm)

■収容本数 357本(250 細缶)  
180本(500 丸PET)

■年間消費電力量\* : 900kW・h

■コラム番号  : PETラック  : ワイドPETラック  
 : マルチラック

|   |    |    |    |
|---|----|----|----|
| 1 | 7  | 12 | 18 |
| 2 | 8  | 13 | 19 |
| 3 | 9  | 14 | 20 |
| 4 | 10 | 15 | 21 |
| 5 | 11 | 16 | 22 |
| 6 | 12 | 17 | 23 |

安全に関するお願い

■ご使用の前に、取扱説明書等を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。  
■設置は、専門の設置業者又は、お買上先へ依頼してください。  
■設置に際しては、JIS 基準や業界自主基準に基づく据え付けを行い、道路法や道路交通法、消防法、食品衛生法、電気事業法などの関連法規を順守してください。  
■製品は、最大質量に耐えられる場所で使用してください。

■より安全のため、アースを必ず接続してください。  
■定格電圧単相 100V の製品は、必ず単相 100V で電流容量 15A の専用コンセントを使用してください。  
■指定の定格電圧・周波数で使用してください。  
■ガソリンスタンドでは、定められた建築物の中に設置してください。  
■指定商品以外は庫内に収納しないでください。

統一ステッカー・住所表示ステッカーに関するお願い

■自動販売機の正面には必ず連絡先と管理者名を記入した自動販売機統一ステッカーをお貼りください。  
■住所表示ステッカーは自動販売機に貼付し、事件・事故・消防・救急等、緊急時に通報者が場所の確認ができるようにすることが目的です。設置時に住所を記入し、自動販売機統一ステッカーの上か下にお貼りください。

|           |  |
|-----------|--|
| 管 理 者 名   |  |
| 連 絡 先 住 所 |  |
| 連絡先電話番号   |  |

(自動販売機統一ステッカー)

|       |       |
|-------|-------|
| この住所は | 区 市   |
|       | 町 村   |
|       | 丁 番 号 |

FE 富士電機株式会社

☎(03) 5435-7111  
〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2  
(ゲートシティ大崎イーストタワー)

2021年 缶・ボトル飲料自動販売機

# FA15C5L11ZK-FOP

## 15セレクション 18押ボタン

### 小さなスペースを有効活用 スリムタイプ自動販売機

✓ 設置の可能性が広がる 本体幅 690 mm

✓ 細やかな運転対応が可能な 3 庫室


#### ● 価格内蔵ボタン

冷温表示の切替作業が不要。また、高輝度白色LEDにより視認性が向上。



#### ● ワンタッチ脱着クリアダミーステージ

ダミーの脱着がワンタッチでできるクリップ方式を採用。コラム変更の時間を短縮しオペレーション効率が向上。実缶展示にも対応します。



## 仕様

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| 形 名      | FA15C5L11ZK-FOP               |
| 外形寸法     | 高さ 1830×幅 690×奥行 649( mm )    |
| 設置必要奥行   | 659 mm                        |
| 販売種類     | 15 セレ 18 押ボタン                 |
| 収容本数     | 309 本(250mL 細缶換算)             |
| 製品質量     | 202kg                         |
| 照明       | LED 照明                        |
| 冷却装置     | レシプロコンプレッサ 7.69 ㎡ (定格出力 230W) |
| 冷 媒      | R1234yf (140g)                |
| 加熱装置     | シーズヒータ :310W+310W             |
| 消費電力(注1) | COLD:COLD:COLD 282/292W       |
|          | COLD:COLD: HOT 542/552W       |
|          | COLD: HOT :COLD 542/552W      |
|          | COLD: HOT : HOT 787/797W      |
| 電 源      | 単相 100V±10V 50/60Hz           |
| 品 名      | 缶・ボトル飲料自動販売機                  |
| 区分       | Ⅲ                             |
| 調整庫内容積   | 739L                          |
| 年間消費電力量  | 1185kW・h(注2)                  |

## セレクションボタンとコラムの対応


ボタン配列 ○:COLD □:HOT/COLD

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |

コラム番号 □:ワイドPETラック

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| 1      | 6     | 11    |
| 2      | 7     | 12    |
| 3      | 8     | 13    |
| 4      | 9     | 14    |
| 5      | 10    | 15    |
| 15COLD |       |       |
| 10COLD |       | 5HOT  |
| 5COLD  | 5HOT  | 5COLD |
| 5COLD  | 10HOT |       |

## 寸法図(単位:mm)

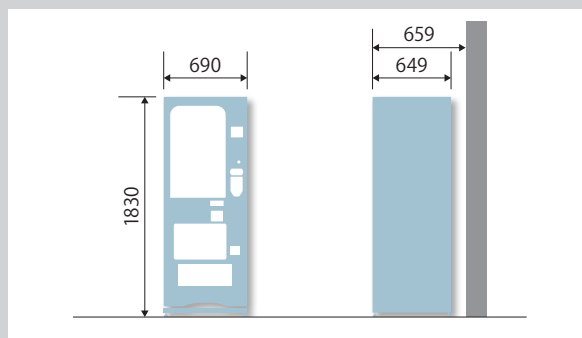

## コラム別収容本数 ※ピン商品・PET商品・ボトル缶商品は形状により販売できない場合があります。

| 商品              | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計  |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 160mL 細缶        | 25 | 23 | 20 | 18 | 15 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 101 |
| 190/250mL 細缶    | 26 | 24 | 20 | 18 | 15 | 26 | 24 | 20 | 18 | 15 | 26 | 24 | 20 | 18 | 15 | 309 |
| 280/350mL 太缶    | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 225 |
| 500mL 太缶        | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 75  |
| 350mL 角 PET     |    |    |    | 14 | 12 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 26  |
| 500mL 角 PET     | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 80  |
| 280/300mL 丸 PET | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 225 |
| 190mL ボトル缶      | 25 | 23 | 20 | 18 | 15 | 25 | 23 | 20 | 18 | 15 | 25 | 23 | 20 | 18 | 15 | 303 |
| 275/300mL ボトル缶  | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 225 |
| 350mL 丸 PET     | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 75  |
| 500mL ボトル缶      | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 75  |
| 500mL 丸 PET     | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 75  |
| 100mL ピン(φ46)   |    |    |    | 22 | 17 |    |    |    | 22 | 17 |    |    |    | 22 | 17 | 117 |
| 120mL ピン(φ48.7) |    |    |    | 20 | 16 |    |    |    | 20 | 16 |    |    |    | 20 | 16 | 108 |
| 220mL ピン(φ62.9) |    |    |    | 14 | 11 |    |    |    | 14 | 11 |    |    |    | 14 | 11 | 75  |

注1)消費電力は、計算値を記載しておりますので目安としてご利用ください。 注2)年間消費電力量は、JIS B 8561:2007により測定した値です。使用環境により変化します。目安としてご使用ください。

### 安全に関するお願い

- ご使用の前に、取扱説明書等を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置は、専門の設置業者又は、お買上先へ依頼してください。
- 設置に際しては、JIS 基準や業界自主基準に基づく据え付けを行い、道路法や道路交通法、消防法、食品衛生法、電気事業法などの関連法規を順守してください。
- 製品は、最大質量に耐えられる場所で使用してください。
- より安全のため、アースを必ず接続してください。
- 定格電圧単相 100V の製品は、必ず単相 100V で電流容量 15A の専用コンセントを使用してください。
- 指定の定格電圧・周波数で使用してください。
- ガソリンスタンドでは、定められた建築物の中に設置してください。
- 指定商品以外は庫内に収納しないでください。

### 統一ステッカー・住所表示ステッカーに関するお願い

- 自動販売機の正面には必ず連絡先と管理者名を記入した自動販売機統一ステッカーをお貼りください。
- 住所表示ステッカーは自動販売機に貼付し、事件・事故・消防・救急等、緊急時に通報者が場所の確認ができるようにすることが目的です。設置時に住所を記入し、自動販売機統一ステッカーの上か下にお貼りください。

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| 管 理 者 名<br>運 送 先 住 所<br>連絡先電話番号<br>(自動販売機統一ステッカー) |
| この住所は<br>区 市<br>町 村<br>丁 番 号                      |

**FE 富士電機株式会社**

☎(03) 5435-7111  
 〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2  
 (ゲートシティ大崎イーストタワー)



2021年 缶・ボトル飲料自動販売機


# FR20R5RD10K-FOP

## 20セレクション 24押ボタン

究極の省エネ、進化形。

ハイブリッドヒートポンプ<sup>°</sup>自動販売機

- ✓ 加温時の消費電力をおよそ半分<sup>※1</sup>に削減
- ✓ LED採用により照明の消費電力を約70%削減<sup>※2</sup>

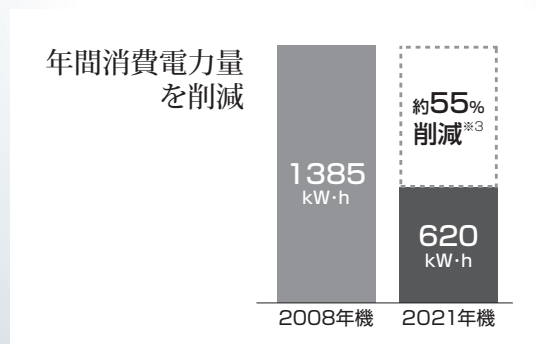


### ● 価格内蔵ボタン

冷温表示の切替作業が不要。また、高輝度白色LEDにより視認性が向上。



### ● ワンタッチ脱着クリアダミーステージ

ダミーの脱着がワンタッチでできるクリップ方式を採用。コラム変更の時間を短縮しオペレーション効率が向上。実証展示にも対応します。



※1) 従来の電熱ヒータによる加温との比較。 ※2) 従来の蛍光灯照明との比較。

※3) 富士電機2008年機FJ20R5RD8R-FOPとの比較。年間消費電力量は、JIS B 8561:2007により測定した値です。使用環境により変化します。目安としてご使用ください。

## 仕様

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| 形 名       | FR20R5RD10K-FOP               |
| 外形寸法      | 高さ 1830×幅 870×奥行 659( mm )    |
| 設置必要奥行    | 669 mm                        |
| 販売種類      | 20 セレ 24 押ボタン                 |
| 収容本数      | 412 本(250mL 細缶換算)             |
| 製品質量      | 190kg                         |
| 照明        | LED 照明                        |
| 冷却装置      | レシプロコンプレッサ 6.44 ㎡ (定格出力 177W) |
| 冷 媒       | R1234yf                       |
| 加熱装置      | シーヒーター :310W+310W             |
| 消費電力 (注1) | COLD:COLD:COLD 226/226W       |
|           | HOT :COLD:COLD 162/162W       |
|           | COLD: HOT :COLD 432/432W      |
|           | HOT : HOT :COLD 472/472W      |
| 電 源       | 単相 100V±10V 50/60Hz           |
| 品 名       | 缶・ボトル飲料自動販売機                  |
| 区分        | Ⅲ                             |
| 調整庫内容積    | 922L                          |
| 年間消費電力量   | 620kW・h (注2)                  |

「グリーン購入法」適合情報は以下の通りです。

|                             |              |         |
|-----------------------------|--------------|---------|
| ① エネルギー消費効率                 | 年間消費電力量      | 620kW・h |
|                             | 基準達成率        | 128%    |
| ② 冷 媒                       | 種類           | R1234yf |
|                             | 地球温暖化係数      | 1       |
|                             | 封入量          | 200g    |
| ③ 断熱材発泡剤                    | オゾン層破壊物質     | 使用なし    |
|                             | ハイドロフルオロカーボン | 使用なし    |
| ④ 環境配慮設計                    |              | 実施済     |
| ⑥ 特定化学物質含有率                 |              | 基準内     |
| ⑥ 使用済自販機における回収リサイクルシステム等の有無 |              | —       |

※④⑥の詳細情報は<http://www.jvma.or.jp/kankyoo/green.html>をご参照ください。

## セレクションボタンとコラムの対応


ボタン配列 ○:COLD □:HOT/COLD

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 11 | 11 | 12 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 6  | 6  | 7  | 7  | 8  | 8  | 9  | 10 |

コラム番号 □:PETラック

|        |        |        |    |
|--------|--------|--------|----|
| 1      | 6      | 11     | 16 |
| 2      | 7      | 12     | 17 |
| 3      | 8      | 13     | 18 |
| 4      | 9      | 14     | 19 |
| 5      | 10     | 15     | 20 |
| 20COLD |        |        |    |
| 5HOT   | 15COLD |        |    |
| 5COLD  | 5HOT   | 10COLD |    |
| 10HOT  |        | 10COLD |    |

## 寸法図 (単位:mm)

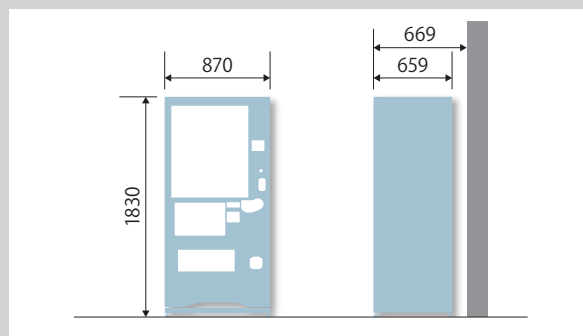

## コラム別収容本数 ※ビン商品・PET商品・ボトル缶商品は形状により販売できない場合があります。

| 商品 \ コラム No.    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計  |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|                 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |    |    |    |    |    | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |     |
| 160mL 細缶        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 25 | 23 | 20 | 18 | 15 | 202 |
| 190/250mL 細缶    | 26 | 24 | 20 | 18 | 15 | 26 | 24 | 20 | 18 | 15 | 26 | 24 | 20 | 18 | 15 | 412 |
| 280/350mL 太缶    | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 300 |
| 500mL 太缶        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 150 |
| 350mL 角 PET     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 14 | 12 | 52  |
| 500mL 角 PET     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 160 |
| 280/300mL 丸 PET | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 300 |
| 190mL ボトル缶      | 25 | 23 | 20 | 18 | 15 | 25 | 23 | 20 | 18 | 15 | 25 | 23 | 20 | 18 | 15 | 404 |
| 275/300mL ボトル缶  | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 300 |
| 350mL 丸 PET     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 150 |
| 500mL ボトル缶      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 150 |
| 500mL 丸 PET     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 150 |
| 100mL ビン(φ46)   |    |    |    | 22 | 17 |    |    |    | 22 | 17 |    |    |    | 22 | 17 | 156 |
| 120mL ビン(φ48.7) |    |    |    | 20 | 16 |    |    |    | 20 | 16 |    |    |    | 20 | 16 | 144 |
| 220mL ビン(φ62.9) |    |    |    | 14 | 1  |    |    |    | 14 | 1  |    |    |    | 14 | 11 | 100 |

注1)消費電力は、計算値を記載しておりますので目安としてご利用ください。 注2)年間消費電力量は、JIS B 8561:2007により測定した値です。使用環境により変化します。目安としてご利用ください。

### 安全に関するお願い

- ご使用の前に、取扱説明書等を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置は、専門の設置業者又は、お買上先へ依頼してください。
- 設置に際しては、JIS 基準や業界自主基準に基づく据え付けを行い、道路法や道路交通法、消防法、食品衛生法、電気事業法などの関連法規を順守してください。
- 製品は、最大質量に耐えられる場所で使用してください。
- より安全のため、アースを必ず接続してください。
- 定格電圧単相 100V の製品は、必ず単相 100V で電流容量 15A の専用コンセントを使用してください。
- 指定の定格電圧・周波数で使用してください。
- ガソリンスタンドでは、定められた建築物の中に設置してください。
- 指定商品以外は庫内に収納しないでください。

### 統一ステッカー・住所表示ステッカーに関するお願い

- 自動販売機の正面には必ず連絡先と管理者名を記入した自動販売機統一ステッカーをお貼りください。
- 住所表示ステッカーは自動販売機に貼付し、事件・事故・消防・救急等、緊急時に通報者が場所の確認ができるようにすることが目的です。設置時に住所を記入し、自動販売機統一ステッカーの上か下にお貼りください。

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| 管 理 者 名<br>連絡先住所<br>連絡先電話番号<br>(自動販売機統一ステッカー) |
| この住所は<br>区 市<br>町 村<br>丁 番 号                  |

**FE 富士電機株式会社**

☎(03)5435-7111  
 〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2  
 (ゲートシティ大崎イーストタワー)

2021年 缶・ボトル飲料自動販売機


# FR20M4RD10K-FOP

## 20セレクション 30押ボタン

究極の省エネ、進化形。

ハイブリッドヒートポンプ自動販売機

- ✓ 加温時の消費電力をおよそ半分<sup>※1</sup>に削減
- ✓ LED採用により照明の消費電力を約70%削減<sup>※2</sup>

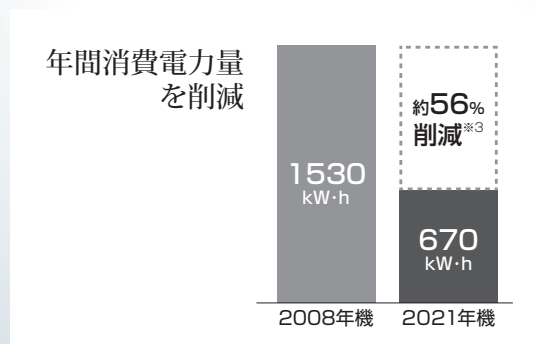


### 価格内蔵ボタン

冷温表示の切替作業が不要。また、高輝度白色LEDにより視認性が向上。



### ワンタッチ脱着クリアダミーステージ

ダミーの脱着がワンタッチでできるクリップ方式を採用。コラム変更の時間を短縮しオペレーション効率が向上。実缶展示にも対応します。



### 電子デバイス窓搭載

インタラクティブLCD、カメラ、スピーカ、マイクなどの機能追加が可能です。



※1) 従来の電熱ヒータによる加温との比較。 ※2) 従来の蛍光灯照明との比較。

※3) 富士電機2008年機FJ20M4RD8-FOPとの比較。年間消費電力量は、JIS B 8561:2007により測定した値です。使用環境により変化します。目安としてご使用ください。

## 仕様

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 形 名                  | FR20M4RD10K-FOP               |
| 外形寸法                 | 高さ 1830× 幅 1027× 奥行 538 (mm)  |
| 設置必要奥行               | 548 mm                        |
| 販売種類                 | 20 セレ 30 押ボタン                 |
| 収容本数                 | 420 本(250mL 細缶換算)             |
| 製品質量                 | 186kg                         |
| 照明                   | LED 照明                        |
| 冷却装置                 | レシプロコンプレッサ 6.44 ㎡ (定格出力 177W) |
| 冷 媒                  | R1234yf                       |
| 加熱装置                 | シーズヒータ :310W+310W             |
| 消費電力 <sup>(注1)</sup> | COLD:COLD:COLD 227/227W       |
|                      | HOT :COLD:COLD 168/168W       |
|                      | COLD: HOT :COLD 438/438W      |
|                      | HOT : HOT :COLD 478/478W      |
| 電 源                  | 単相 100V±10V 50/60Hz           |
| 品 名                  | 缶・ボトル飲料自動販売機                  |
| 区分                   | Ⅱ                             |
| 調整庫内容積               | 979L                          |
| 年間消費電力量              | 670kW・h <sup>(注2)</sup>       |

「グリーン購入法」適合情報は以下の通りです。

|                             |              |         |
|-----------------------------|--------------|---------|
| ① エネルギー消費効率                 | 年間消費電力量      | 670kW・h |
|                             | 基準達成率        | 178%    |
| ② 冷 媒                       | 種類           | R1234yf |
|                             | 地球温暖化係数      | 1       |
|                             | 封入量          | 210g    |
| ③ 断熱材発泡剤                    | オゾン層破壊物質     | 使用なし    |
|                             | ハイドロフルオロカーボン | 使用なし    |
| ④ 環境配慮設計                    |              | 実施済     |
| ⑥ 特定化学物質含有率                 |              | 基準内     |
| ⑥ 使用済自販機における回収リサイクルシステム等の有無 |              | —       |

※④⑥の詳細情報は<http://www.jvma.or.jp/kankyoku/green.html>をご参照ください。

## セレクションボタンとコラムの対応


ボタン配列 ○:COLD □:HOT/COLD

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 1  | 2  | 2  | 3  | 4  | 5  | 5  | 6  | 6  |
| 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 9  | 9  | 10 | 10 | 11 | 12 | 7  | 7  | 8  | 8  |

コラム番号 □:PETラック □:ワイドPETラック

|        |   |        |       |    |
|--------|---|--------|-------|----|
| 1      | 5 | 9      | 13    | 17 |
| 2      | 6 | 10     | 14    | 18 |
| 3      | 7 | 11     | 15    | 19 |
| 4      | 8 | 12     | 16    | 20 |
| 20COLD |   |        |       |    |
| 8HOT   |   | 12COLD |       |    |
| 8COLD  |   | 4HOT   | 8COLD |    |
| 12HOT  |   |        | 8COLD |    |

## 寸法図(単位:mm)

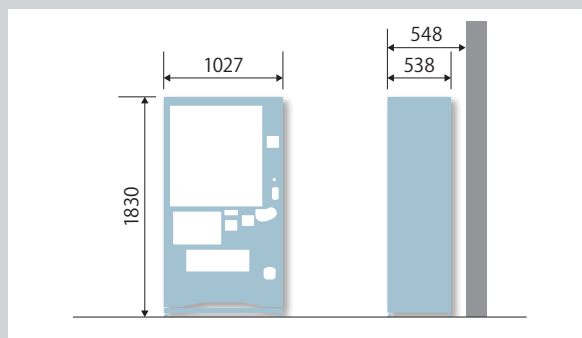

## コラム別収容本数 ※ピン商品・PET商品・ボトル缶商品は形状により販売できない場合があります。

| 商品              | コラム No. |    |    |    | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 合計  |
|-----------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|                 | 1       | 2  | 3  | 4  |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 160mL 細缶        | 5       | 6  | 7  | 8  |    |    |    |    | 17 | 18 | 19 | 20 |     |
| 190/250mL 細缶    | 25      | 22 | 20 | 17 | 25 | 22 | 20 | 17 | 25 | 22 | 20 | 17 | 168 |
| 280/350mL 太缶    | 19      | 16 | 15 | 12 | 19 | 16 | 15 | 12 | 19 | 16 | 15 | 12 | 420 |
| 500mL 太缶        |         |    |    |    |    |    |    |    | 19 | 16 | 15 | 12 | 310 |
| 350mL 角 PET     |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 16 | 13 | 124 |
| 500mL 角 PET     |         |    |    |    |    |    |    |    | 20 | 17 | 16 | 13 | 58  |
| 280/300mL 丸 PET | 19      | 16 | 15 | 12 | 19 | 16 | 15 | 12 | 19 | 16 | 15 | 12 | 132 |
| 190mL ボトル缶      | 26      | 22 | 20 | 17 | 26 | 22 | 20 | 17 | 26 | 22 | 20 | 17 | 310 |
| 275/300mL ボトル缶  | 19      | 16 | 15 | 12 | 19 | 16 | 15 | 12 | 19 | 16 | 15 | 12 | 425 |
| 350mL 丸 PET     |         |    |    |    |    |    |    |    | 19 | 16 | 15 | 12 | 310 |
| 500mL ボトル缶      |         |    |    |    |    |    |    |    | 19 | 16 | 15 | 12 | 124 |
| 500mL 丸 PET     |         |    |    |    |    |    |    |    | 19 | 16 | 15 | 12 | 124 |
| 100mL ピン(φ46)   |         |    | 26 | 22 |    |    | 26 | 22 |    |    | 26 | 22 | 124 |
| 120mL ピン(φ48.7) |         |    | 22 | 19 |    |    | 22 | 19 |    |    | 22 | 19 | 240 |
| 220mL ピン(φ62.9) |         |    | 15 | 13 |    |    | 15 | 13 |    |    | 15 | 13 | 205 |

注1)消費電力は、計算値を記載しておりますので目安としてご利用ください。 注2)年間消費電力量は、JIS B 8561:2007により測定した値です。使用環境により変化します。目安としてご使用ください。

### 安全に関するお願い

- ご使用の前に、取扱説明書等を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置は、専門の設置業者又は、お買上先へ依頼してください。
- 設置に際しては、JIS 基準や業界自主基準に基づく据え付けを行い、道路法や道路交通法、消防法、食品衛生法、電気事業法などの関連法規を順守してください。
- 製品は、最大質量に耐えられる場所で使用してください。
- より安全のため、アースを必ず接続してください。
- 定格電圧単相 100V の製品は、必ず単相 100V で電流容量 15A の専用コンセントを使用してください。
- 指定の定格電圧・周波数で使用してください。
- ガソリンスタンドでは、定められた建築物の中に設置してください。
- 指定商品以外は庫内に収納しないでください。

### 統一ステッカー・住所表示ステッカーに関するお願い

- 自動販売機の正面には必ず連絡先と管理者名を記入した自動販売機統一ステッカーをお貼りください。
- 住所表示ステッカーは自動販売機に貼付し、事件・事故・消防・救急等、緊急時に通報者が場所の確認ができるようにすることが目的です。設置時に住所を記入し、自動販売機統一ステッカーの上か下にお貼りください。

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| 管 理 者 名<br>連 絡 先 住 所<br>連絡先電話番号<br>(自動販売機統一ステッカー) |
| この住所は<br>区 市<br>町 村<br>丁 番 号                      |

**FE 富士電機株式会社**

☎(03)5435-7111  
 〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2  
 (ゲートシティ大崎イーストタワー)



2021年 缶・ボトル飲料自動販売機


# FR25M5RD1TK-FOP

## 25セレクション 30押ボタン

究極の省エネ、進化形。

ハイブリッドヒートポンプ自動販売機

- ✓ 加温時の消費電力をおよそ半分<sup>※1</sup>に削減
- ✓ LED採用により照明の消費電力を約70%削減<sup>※2</sup>

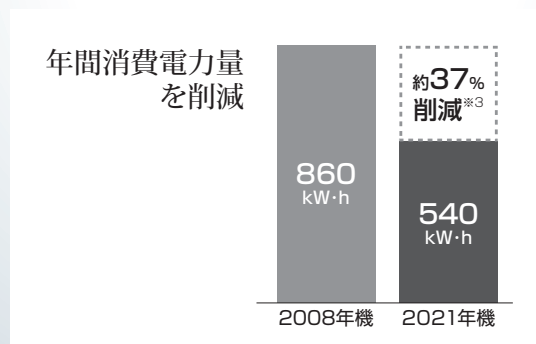


### ● 価格内蔵ボタン

冷温表示の切替作業が不要。また、高輝度白色LEDにより視認性が向上。



### ● ワンタッチ脱着クリアダミーステージ

ダミーの脱着がワンタッチでできるクリップ方式を採用。コラム変更の時間を短縮しオペレーション効率が向上。実缶展示にも対応します。



### ● 電子デバイス窓搭載

インタラクティブLCD、カメラ、スピーカ、マイクなどの機能追加が可能です。



※1) 従来の電熱ヒータによる加温との比較。 ※2) 従来の蛍光灯照明との比較。

※3) 富士電機2008年機FJ25M5RD8R-FOPとの比較。年間消費電力量は、JIS B 8561:2007により測定した値です。使用環境により変化します。目安としてご使用ください。

## 仕様

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 形 名                  | FR25M5RD1TK-FOP               |
| 外形寸法                 | 高さ 1830×幅 1027×奥行 659( mm )   |
| 設置必要奥行               | 669 mm                        |
| 販売種類                 | 25 セレ 30 押ボタン                 |
| 収容本数                 | 515 本(250mL 細缶換算)             |
| 製品質量                 | 212kg                         |
| 照明                   | LED 照明                        |
| 冷却装置                 | レシプロコンプレッサ 7.15 ㎡ (定格出力 180W) |
| 冷 媒                  | R1234yf                       |
| 加熱装置                 | シーヒーター:310W+310W              |
| 消費電力 <sup>(注1)</sup> | COLD:COLD:COLD 307/337W       |
|                      | HOT :COLD:COLD 243/273W       |
|                      | COLD: HOT :COLD 508/538W      |
|                      | HOT : HOT :COLD 548/578W      |
| 電 源                  | 単相 100V±10V 50/60Hz           |
| 品 名                  | 缶・ボトル飲料自動販売機                  |
| 区分                   | Ⅲ                             |
| 調整庫内容積               | 1251L                         |
| 年間消費電力量              | 540kW・h <sup>(注2)</sup>       |

「グリーン購入法」適合情報は以下の通りです。

|                             |              |         |
|-----------------------------|--------------|---------|
| ① エネルギー消費効率                 | 年間消費電力量      | 540kW・h |
|                             | 基準達成率        | 176%    |
| ② 冷 媒                       | 種類           | R1234yf |
|                             | 地球温暖化係数      | 1       |
|                             | 封入量          | 240g    |
| ③ 断熱材発泡剤                    | オゾン層破壊物質     | 使用なし    |
|                             | ハイドロフルオロカーボン | 使用なし    |
| ④ 環境配慮設計                    |              | 実施済     |
| ⑥ 特定化学物質含有率                 |              | 基準内     |
| ⑥ 使用済自販機における回収リサイクルシステム等の有無 |              | —       |

※④⑥の詳細情報は<http://www.jvma.or.jp/kankyogreen.html>をご参照ください。

## セレクションボタンとコラムの対応


ボタン配列 ○:COLD □:HOT/COLD

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |

コラム番号 □:PETラック □:ワイドPETラック

|        |    |        |        |    |
|--------|----|--------|--------|----|
| 1      | 6  | 11     | 16     | 21 |
| 2      | 7  | 12     | 17     | 22 |
| 3      | 8  | 13     | 18     | 23 |
| 4      | 9  | 14     | 19     | 24 |
| 5      | 10 | 15     | 20     | 25 |
| 25COLD |    |        |        |    |
| 10HOT  |    | 15COLD |        |    |
| 10COLD |    | 5HOT   | 10COLD |    |
| 15HOT  |    |        | 10COLD |    |

## 寸法図(単位:mm)

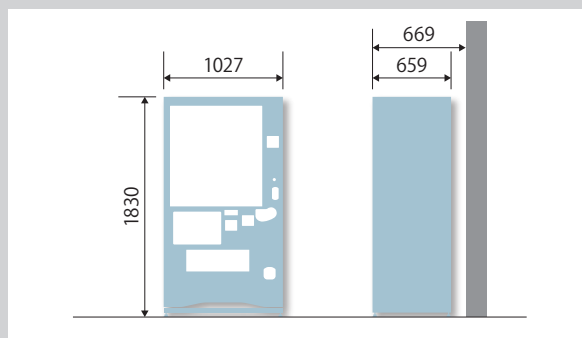

## コラム別収容本数 ※ビン商品・PET商品・ボトル缶商品は形状により販売できない場合があります。

| 商品              | コラム No. |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 合計  |
|-----------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|                 | 1       | 2  | 3  | 4  | 5  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |     |
|                 | 6       | 7  | 8  | 9  | 10 |    |    |    |    |    | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |     |
| 160mL 細缶        |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 25 | 23 | 20 | 18 | 15 | 202 |
| 190/250mL 細缶    | 26      | 24 | 20 | 18 | 15 | 26 | 24 | 20 | 18 | 15 | 26 | 24 | 20 | 18 | 15 | 515 |
| 280/350mL 太缶    | 19      | 17 | 15 | 13 | 11 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 375 |
| 500mL 太缶        |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 150 |
| 350mL 角 PET     |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 14 | 12 | 52  |
| 500mL 角 PET     |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 160 |
| 280/300mL 丸 PET | 19      | 17 | 15 | 13 | 11 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 375 |
| 190mL ボトル缶      | 25      | 23 | 20 | 18 | 15 | 25 | 23 | 20 | 18 | 15 | 25 | 23 | 20 | 18 | 15 | 505 |
| 275/300mL ボトル缶  | 19      | 17 | 15 | 13 | 11 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 375 |
| 350mL 丸 PET     |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 150 |
| 500mL ボトル缶      |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 150 |
| 500mL 丸 PET     |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 150 |
| 100mL ビン(φ46)   |         |    |    | 22 | 17 |    |    |    | 22 | 17 |    |    |    | 22 | 17 | 195 |
| 120mL ビン(φ48.7) |         |    |    | 20 | 16 |    |    |    | 20 | 16 |    |    |    | 20 | 16 | 180 |
| 220mL ビン(φ62.9) |         |    |    | 14 | 1  |    |    |    | 14 | 1  |    |    |    | 14 | 11 | 125 |

注1)消費電力は、計算値を記載しておりますので目安としてご利用ください。 注2)年間消費電力量は、JIS B 8561:2007により測定した値です。使用環境により変化します。目安としてご使用ください。

### 安全に関するお願い

- ご使用の前に、取扱説明書等を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置は、専門の設置業者又は、お買上先へ依頼してください。
- 設置に際しては、JIS 基準や業界自主基準に基づく据え付けを行い、道路法や道路交通法、消防法、食品衛生法、電気事業法などの関連法規を順守してください。
- 製品は、最大質量に耐えられる場所で使用してください。
- より安全のため、アースを必ず接続してください。
- 定格電圧単相 100V の製品は、必ず単相 100V で電流容量 15A の専用コンセントを使用してください。
- 指定の定格電圧・周波数で使用してください。
- ガソリンスタンドでは、定められた建築物の中に設置してください。
- 指定商品以外は庫内に収納しないでください。

### 統一ステッカー・住所表示ステッカーに関するお願い

- 自動販売機の正面には必ず連絡先と管理者名を記入した自動販売機統一ステッカーをお貼りください。
- 住所表示ステッカーは自動販売機に貼付し、事件・事故・消防・救急等、緊急時に通報者が場所の確認ができるようにすることが目的です。設置時に住所を記入し、自動販売機統一ステッカーの上か下にお貼りください。

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| 管 理 者 名<br>連 絡 先 住 所<br>連絡先電話番号<br>(自動販売機統一ステッカー) |
| この住所は<br>区 市<br>町 村<br>丁 番 号                      |

**FE 富士電機株式会社**

☎(03) 5435-7111  
 〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2  
 (ゲートシティ大崎イーストタワー)

2021年 缶・ボトル飲料自動販売機


# FR30M6RD1TK-FOP

## 30セレクション 30押ボタン

究極の省エネ、進化形。

ハイブリッドヒートポンプ自動販売機

- ✓ 加温時の消費電力をおよそ半分<sup>※1</sup>に削減
- ✓ LED採用により照明の消費電力を約70%削減<sup>※2</sup>

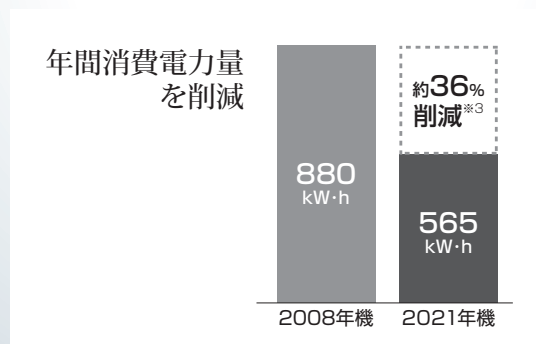


### ● 価格内蔵ボタン

冷温表示の切替作業が不要。また、高輝度白色LEDにより視認性が向上。



### ● ワンタッチ脱着クリアダミーステージ

ダミーの脱着がワンタッチでできるクリップ方式を採用。コラム変更の時間を短縮しオペレーション効率が向上。実缶展示にも対応します。



### ● 電子デバイス窓搭載

インタラクティブLCD、カメラ、スピーカ、マイクなどの機能追加が可能です。



※1) 従来の電熱ヒータによる加温との比較。 ※2) 従来の蛍光灯照明との比較。

※3) 富士電機2008年機FJ30M6RD8P-FOPとの比較。年間消費電力量は、JIS B 8561:2007により測定した値です。使用環境により変化します。目安としてご使用ください。

## 仕様

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| 形 名       | FR30M6RD1TK-FOP               |
| 外形寸法      | 高さ 1830×幅 1027×奥行 731 (mm)    |
| 設置必要奥行    | 746 mm                        |
| 販売種類      | 30 セレ 30 押ボタン                 |
| 収容本数      | 595 本(250mL 細缶換算)             |
| 製品質量      | 227kg                         |
| 照明        | LED 照明                        |
| 冷却装置      | レシプロコンプレッサ 7.15 ㎡ (定格出力 180W) |
| 冷 媒       | R1234yf                       |
| 加熱装置      | シーズヒータ :310W+310W             |
| 消費電力 (注1) | COLD:COLD:COLD 307/337W       |
|           | HOT :COLD:COLD 243/273W       |
|           | COLD: HOT :COLD 508/538W      |
|           | HOT : HOT :COLD 548/578W      |
| 電 源       | 単相 100V±10V 50/60Hz           |
| 品 名       | 缶・ボトル飲料自動販売機                  |
| 区分        | Ⅲ                             |
| 調整庫内容積    | 1430L                         |
| 年間消費電力量   | 565kW・h (注2)                  |

「グリーン購入法」適合情報は以下の通りです。

|                             |              |         |
|-----------------------------|--------------|---------|
| ① エネルギー消費効率                 | 年間消費電力量      | 565kW・h |
|                             | 基準達成率        | 183%    |
| ② 冷 媒                       | 種類           | R1234yf |
|                             | 地球温暖化係数      | 1       |
|                             | 封入量          | 240g    |
| ③ 断熱材発泡剤                    | オゾン層破壊物質     | 使用なし    |
|                             | ハイドロフルオロカーボン | 使用なし    |
| ④ 環境配慮設計                    |              | 実施済     |
| ⑥ 特定化学物質含有率                 |              | 基準内     |
| ⑥ 使用済自販機における回収リサイクルシステム等の有無 |              | —       |

※④⑥の詳細情報は<http://www.jvma.or.jp/kankyogreen.html>をご参照ください。

## セレクションボタンとコラムの対応


ボタン配列 ○:COLD □:HOT/COLD

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1  | 2  | 29 | 30 |
| 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 3  | 4  | 5  | 6  |

コラム番号 □:PETラック □:ワイドPETラック

|        |    |        |        |    |
|--------|----|--------|--------|----|
| 1      | 7  | 13     | 19     | 25 |
| 2      | 8  | 14     | 20     | 26 |
| 3      | 9  | 15     | 21     | 27 |
| 4      | 10 | 16     | 22     | 28 |
| 5      | 11 | 17     | 23     | 29 |
| 6      | 12 | 18     | 24     | 30 |
| 30COLD |    |        |        |    |
| 12HOT  |    | 18COLD |        |    |
| 12COLD |    | 6HOT   | 12COLD |    |
| 18HOT  |    |        | 12COLD |    |

## 寸法図 (単位:mm)

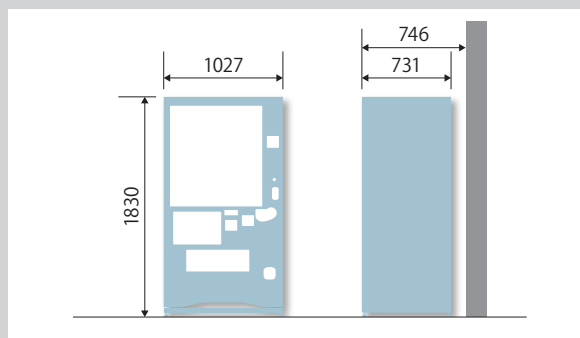

## コラム別収容本数 ※ピン商品・PET商品・ボトル缶商品は形状により販売できない場合があります。

| 商品              | コラム No. |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 合計  |
|-----------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|                 | 1       | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |     |
| 160mL 細缶        | 7       | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |    |    |    |    |    |    | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 234 |
| 190/250mL 細缶    | 27      | 23 | 22 | 18 | 16 | 13 | 27 | 23 | 22 | 18 | 16 | 13 | 27 | 23 | 22 | 18 | 16 | 13 | 595 |
| 280/350mL 太缶    | 20      | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 450 |
| 500mL 太缶        |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 180 |
| 350mL 角 PET     |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 12 | 10 | 44  |
| 500mL 角 PET     |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 21 | 18 | 17 | 14 | 12 | 10 | 184 |
| 280/300mL 丸 PET | 20      | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 450 |
| 190mL ボトル缶      | 26      | 23 | 21 | 18 | 16 | 13 | 26 | 23 | 21 | 18 | 16 | 13 | 26 | 23 | 21 | 18 | 16 | 13 | 585 |
| 275/300mL ボトル缶  | 20      | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 450 |
| 350mL 丸 PET     |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 180 |
| 500mL ボトル缶      |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 180 |
| 500mL 丸 PET     |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 180 |
| 100mL ピン(φ46)   |         |    |    |    | 19 | 15 |    |    |    |    | 19 | 15 |    |    |    |    | 19 | 15 | 170 |
| 120mL ピン(φ48.7) |         |    |    |    | 18 | 14 |    |    |    |    | 18 | 14 |    |    |    |    | 18 | 14 | 160 |
| 220mL ピン(φ62.9) |         |    |    |    | 13 | 10 |    |    |    |    | 13 | 10 |    |    |    |    | 13 | 10 | 115 |

注1)消費電力は、計算値を記載しておりますので目安としてご利用ください。 注2)年間消費電力量は、JIS B 8561:2007により測定した値です。使用環境により変化します。目安としてご使用ください。

### 安全に関するお願い

- ご使用前に、取扱説明書等を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置は、専門の設置業者又は、お買上先へ依頼してください。
- 設置に際しては、JIS 基準や業界自主基準に基づく据え付けを行い、道路法や道路交通法、消防法、食品衛生法、電気事業法などの関連法規を順守してください。
- 製品は、最大質量に耐えられる場所で使用してください。
- より安全のため、アースを必ず接続してください。
- 定格電圧単相 100V の製品は、必ず単相 100V で電流容量 15A の専用コンセントを使用してください。
- 指定の定格電圧・周波数で使用してください。
- ガソリンスタンドでは、定められた建築物の中に設置してください。
- 指定商品以外は庫内に収納しないでください。

### 統一ステッカー・住所表示ステッカーに関するお願い

- 自動販売機の正面には必ず連絡先と管理者名を記入した自動販売機統一ステッカーをお貼りください。
- 住所表示ステッカーは自動販売機に貼付し、事件・事故・消防・救急等、緊急時に通報者が場所の確認ができるようにすることが目的です。設置時に住所を記入し、自動販売機統一ステッカーの上か下にお貼りください。

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| 管 理 者 名<br>連 絡 先 住 所<br>連絡先電話番号<br>(自動販売機統一ステッカー) |
| この住所は<br>区 市<br>町 村<br>丁 番 号                      |

**FE 富士電機株式会社**

☎(03)5435-7111  
 〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2  
 (ゲートシティ大崎イーストタワー)



2021年 缶・ボトル飲料自動販売機


# FR30M5RD1TK-FOP

## 30セレクション 36押ボタン

究極の省エネ、進化形。

ハイブリッドヒートポンプ自動販売機

- ✓ 加温時の消費電力をおよそ半分<sup>※1</sup>に削減
- ✓ LED採用により照明の消費電力を約70%削減<sup>※2</sup>

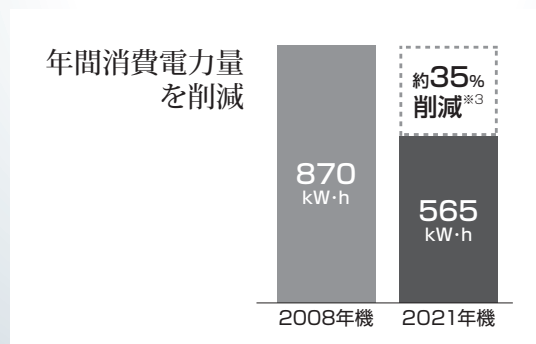


### ● 価格内蔵ボタン

冷温表示の切替作業が不要。また、高輝度白色LEDにより視認性が向上。



### ● ワンタッチ脱着クリアダミーステージ

ダミーの脱着がワンタッチでできるクリップ方式を採用。コラム変更の時間を短縮しオペレーション効率が向上。実缶展示にも対応します。



### ● 電子デバイス窓搭載

インタラクティブLCD、カメラ、スピーカ、マイクなどの機能追加が可能です。



※1) 従来の電熱ヒータによる加温との比較。 ※2) 従来の蛍光灯照明との比較。

※3) 富士電機2008年機FJ30M5RD8R-FOPとの比較。年間消費電力量は、JIS B 8561:2007により測定した値です。使用環境により変化します。目安としてご使用ください。

## 仕様

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 形名                   | FR30M5RD1TK-FOP               |
| 外形寸法                 | 高さ 1830×幅 1185×奥行 659 (mm)    |
| 設置必要奥行               | 669 mm                        |
| 販売種類                 | 30 セレ 36 押ボタン                 |
| 収容本数                 | 618 本(250mL 細缶換算)             |
| 製品質量                 | 238kg                         |
| 照明                   | LED 照明                        |
| 冷却装置                 | レシプロコンプレッサ 7.15 ㎡ (定格出力 180W) |
| 冷媒                   | R1234yf                       |
| 加熱装置                 | シーズヒータ :310W+310W             |
| 消費電力 <sup>(注1)</sup> | COLD:COLD:COLD 309/339W       |
|                      | HOT :COLD:COLD 245/275W       |
|                      | COLD: HOT :COLD 510/540W      |
|                      | HOT : HOT :COLD 550/580W      |
| 電源                   | 単相 100V±10V 50/60Hz           |
| 品名                   | 缶・ボトル飲料自動販売機                  |
| 区分                   | Ⅲ                             |
| 調整庫内容積               | 1362L                         |
| 年間消費電力量              | 565kW・h <sup>(注2)</sup>       |

「グリーン購入法」適合情報は以下の通りです。

|                             |              |         |
|-----------------------------|--------------|---------|
| ① エネルギー消費効率                 | 年間消費電力量      | 565kW・h |
|                             | 基準達成率        | 178%    |
| ② 冷媒                        | 種類           | R1234yf |
|                             | 地球温暖化係数      | 1       |
|                             | 封入量          | 240g    |
| ③ 断熱材発泡剤                    | オゾン層破壊物質     | 使用なし    |
|                             | ハイドロフルオロカーボン | 使用なし    |
| ④ 環境配慮設計                    |              | 実施済     |
| ⑥ 特定化学物質含有率                 |              | 基準内     |
| ⑥ 使用済自販機における回収リサイクルシステム等の有無 |              | —       |

※④⑥の詳細情報は<http://www.jvma.or.jp/kankyogreen.html>をご参照ください。

## セレクションボタンとコラムの対応


ボタン配列 ○:COLD □:HOT/COLD

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |

コラム番号 □:PETラック □:ワイドPETラック

|        |    |        |        |    |    |
|--------|----|--------|--------|----|----|
| 1      | 6  | 11     | 16     | 21 | 26 |
| 2      | 7  | 12     | 17     | 22 | 27 |
| 3      | 8  | 13     | 18     | 23 | 28 |
| 4      | 9  | 14     | 19     | 24 | 29 |
| 5      | 10 | 15     | 20     | 25 | 30 |
| 30COLD |    |        |        |    |    |
| 10HOT  |    | 20COLD |        |    |    |
| 10COLD |    | 5HOT   | 15COLD |    |    |
| 15HOT  |    |        | 15COLD |    |    |

## 寸法図 (単位:mm)

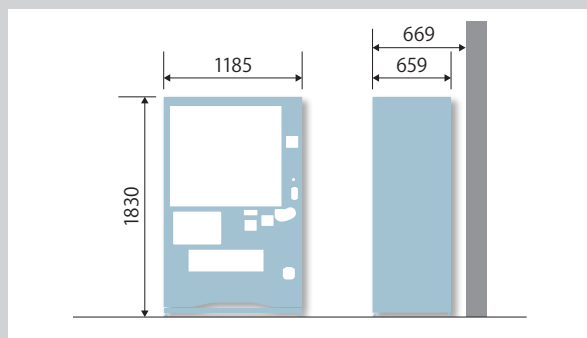

## コラム別収容本数 ※ピン商品・PET商品・ボトル缶商品は形状により販売できない場合があります。

| 商品              | コラム No. | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 合計  |
|-----------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|                 | 6       | 7  | 8  | 9  | 10 | 26 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 27 | 28 | 29 | 30 |    |     |
| 160mL 細缶        |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 25 | 23 | 20 | 18 | 15 | 202 |
| 190/250mL 細缶    |         | 26 | 24 | 20 | 18 | 15 | 26 | 24 | 20 | 18 | 15 | 26 | 24 | 20 | 18 | 15 | 26 | 24 | 20 | 18 | 15 | 618 |
| 280/350mL 太缶    |         | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 450 |
| 500mL 太缶        |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 150 |
| 350mL 角 PET     |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 14 | 12 | 52  |
| 500mL 角 PET     |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 160 |
| 280/300mL 丸 PET |         | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 450 |
| 190mL ボトル缶      |         | 25 | 23 | 20 | 18 | 15 | 25 | 23 | 20 | 18 | 15 | 25 | 23 | 20 | 18 | 15 | 25 | 23 | 20 | 18 | 15 | 606 |
| 275/300mL ボトル缶  |         | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 450 |
| 350mL 丸 PET     |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 150 |
| 500mL ボトル缶      |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 150 |
| 500mL 丸 PET     |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 150 |
| 100mL ピン(φ46)   |         |    |    |    | 22 | 17 |    |    |    | 22 | 17 |    |    |    | 22 | 17 |    |    |    | 22 | 17 | 234 |
| 120mL ピン(φ48.7) |         |    |    |    | 20 | 16 |    |    |    | 20 | 16 |    |    |    | 20 | 16 |    |    |    | 20 | 16 | 216 |
| 220mL ピン(φ62.9) |         |    |    |    | 14 | 1  |    |    |    | 14 | 1  |    |    |    | 14 | 1  |    |    |    | 14 | 11 | 150 |

注1)消費電力は、計算値を記載しておりますので目安としてご利用ください。 注2)年間消費電力量は、JIS B 8561:2007により測定した値です。使用環境により変化します。目安としてご利用ください。

### 安全に関するお願い

- ご使用の前に、取扱説明書等を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置は、専門の設置業者又は、お買上先へ依頼してください。
- 設置に際しては、JIS 基準や業界自主基準に基づき据え付けを行い、道路法や道路交通法、消防法、食品衛生法、電気事業法などの関連法規を順守してください。
- 製品は、最大質量に耐えられる場所で使用してください。
- より安全のため、アースを必ず接続してください。
- 定格電圧単相 100V の製品は、必ず単相 100V で電流容量 15A の専用コンセントを使用してください。
- 指定の定格電圧・周波数で使用してください。
- ガソリンスタンドでは、定められた建築物の中に設置してください。
- 指定商品以外は庫内に収納しないでください。

### 統一ステッカー・住所表示ステッカーに関するお願い

- 自動販売機の正面には必ず連絡先と管理者名を記入した自動販売機統一ステッカーをお貼りください。
- 住所表示ステッカーは自動販売機に貼付し、事件・事故・消防・救急等、緊急時に通報者が場所の確認ができるようにすることが目的です。設置時に住所を記入し、自動販売機統一ステッカーの上か下にお貼りください。

|                                                |
|------------------------------------------------|
| 管理 者 名<br>連絡 先 住所<br>連絡先電話番号<br>(自動販売機統一ステッカー) |
| この住所は<br>区 市<br>町 村<br>丁 番 号                   |

**FE 富士電機株式会社**

☎(03) 5435-7111  
 〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2  
 (ゲートシティ大崎イーストタワー)

2021年 缶・ボトル飲料自動販売機


# FR36M6RD1TK-FOP

## 36セレクション 36押ボタン

究極の省エネ、進化形。

ハイブリッドヒートポンプ自動販売機

- ✓ 加温時の消費電力をおよそ半分<sup>※1</sup>に削減
- ✓ LED採用により照明の消費電力を約70%削減<sup>※2</sup>

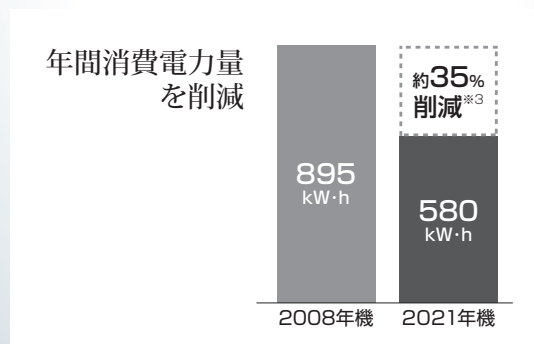


### ● 価格内蔵ボタン

冷温表示の切替作業が不要。また、高輝度白色LEDにより視認性が向上。



### ● ワンタッチ脱着クリアダミーステージ

ダミーの脱着がワンタッチでできるクリップ方式を採用。コラム変更の時間を短縮しオペレーション効率が向上。実缶展示にも対応します。



### ● 電子デバイス窓搭載

インタラクティブLCD、カメラ、スピーカ、マイクなどの機能追加が可能です。



※1) 従来の電熱ヒータによる加温との比較。 ※2) 従来の蛍光灯照明との比較。

※3) 富士電機2008年機FJ36M6RD8R-FOPとの比較。年間消費電力量は、JIS B 8561:2007により測定した値です。使用環境により変化します。目安としてご使用ください。

## 仕様

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 形 名                  | FR36M6RD1TK-FOP               |
| 外形寸法                 | 高さ 1830×幅 1185×奥行 731 (mm)    |
| 設置必要奥行               | 746 mm                        |
| 販売種類                 | 36 セレ 36 押ボタン                 |
| 収容本数                 | 714 本(250mL 細缶換算)             |
| 製品質量                 | 250kg                         |
| 照明                   | LED 照明                        |
| 冷却装置                 | レシプロコンプレッサ 7.15 ㎡ (定格出力 180W) |
| 冷 媒                  | R1234yf                       |
| 加熱装置                 | シーズヒータ :310W+310W             |
| 消費電力 <sup>(注1)</sup> | COLD:COLD:COLD 306/336W       |
|                      | HOT :COLD:COLD 245/275W       |
|                      | COLD: HOT :COLD 510/540W      |
|                      | HOT : HOT :COLD 550/580W      |
| 電 源                  | 単相 100V±10V 50/60Hz           |
| 品 名                  | 缶・ボトル飲料自動販売機                  |
| 区分                   | Ⅲ                             |
| 調整庫内容積               | 1557L                         |
| 年間消費電力量              | 580kW・h <sup>(注2)</sup>       |

「グリーン購入法」適合情報は以下の通りです。

|                             |              |         |
|-----------------------------|--------------|---------|
| ① エネルギー消費効率                 | 年間消費電力量      | 580kW・h |
|                             | 基準達成率        | 189%    |
| ② 冷 媒                       | 種類           | R1234yf |
|                             | 地球温暖化係数      | 1       |
|                             | 封入量          | 240g    |
| ③ 断熱材発泡剤                    | オゾン層破壊物質     | 使用なし    |
|                             | ハイドロフルオロカーボン | 使用なし    |
| ④ 環境配慮設計                    |              | 実施済     |
| ⑥ 特定化学物質含有率                 |              | 基準内     |
| ⑥ 使用済自販機における回収リサイクルシステム等の有無 |              | —       |

※④⑥の詳細情報は<http://www.jvma.or.jp/kankyogreen.html>をご参照ください。

## セレクションボタンとコラムの対応


ボタン配列 ○:COLD ○:HOT/COLD

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

コラム番号 □:PETラック □:ワイドPETラック

|        |    |        |        |    |    |
|--------|----|--------|--------|----|----|
| 1      | 7  | 13     | 19     | 25 | 31 |
| 2      | 8  | 14     | 20     | 26 | 32 |
| 3      | 9  | 15     | 21     | 27 | 33 |
| 4      | 10 | 16     | 22     | 28 | 34 |
| 5      | 11 | 17     | 23     | 29 | 35 |
| 6      | 12 | 18     | 24     | 30 | 36 |
| 36COLD |    |        |        |    |    |
| 12HOT  |    | 24COLD |        |    |    |
| 12COLD |    | 6HOT   | 18COLD |    |    |
| 18HOT  |    |        | 18COLD |    |    |

## 寸法図 (単位:mm)

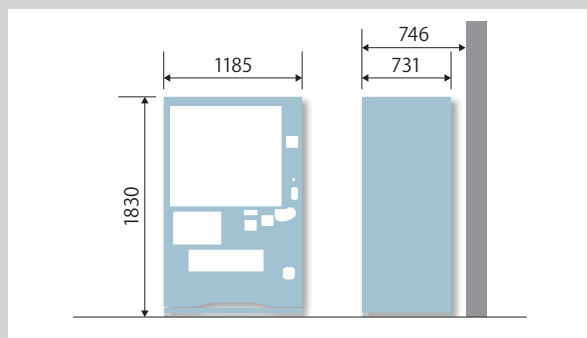

## コラム別収容本数 ※ピン商品・PET商品・ボトル缶商品は形状により販売できない場合があります。

| 商品              | 1<br>7 | 2<br>8 | 3<br>9 | 4<br>10 | 5<br>11 | 6<br>12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25<br>31 | 26<br>32 | 27<br>33 | 28<br>34 | 29<br>35 | 30<br>36 | 合計  |     |
|-----------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|
| 160mL 細缶        |        |        |        |         |         |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 26       | 23       | 21       | 18       | 16       | 13       | 234 |     |
| 190/250mL 細缶    | 27     | 23     | 22     | 18      | 16      | 13      | 27 | 23 | 22 | 18 | 16 | 13 | 27 | 23 | 22 | 18 | 16 | 13 | 27       | 23       | 22       | 18       | 16       | 13       | 714 |     |
| 280/350mL 太缶    | 20     | 18     | 16     | 14      | 12      | 10      | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 20       | 18       | 16       | 14       | 12       | 10       | 540 |     |
| 500mL 太缶        |        |        |        |         |         |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 20       | 18       | 16       | 14       | 12       | 10       | 180 |     |
| 350mL 角 PET     |        |        |        |         |         |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |          |          | 12       | 10       | 44  |     |
| 500mL 角 PET     |        |        |        |         |         |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 21       | 18       | 17       | 14       | 12       | 10       | 184 |     |
| 280/300mL 丸 PET | 20     | 18     | 16     | 14      | 12      | 10      | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 20       | 18       | 16       | 14       | 12       | 10       | 540 |     |
| 190mL ボトル缶      | 26     | 23     | 21     | 18      | 16      | 13      | 26 | 23 | 21 | 18 | 16 | 13 | 26 | 23 | 21 | 18 | 16 | 13 | 26       | 23       | 21       | 18       | 16       | 13       | 702 |     |
| 275/300mL ボトル缶  | 20     | 18     | 16     | 14      | 12      | 10      | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 20       | 18       | 16       | 14       | 12       | 10       | 540 |     |
| 350mL 丸 PET     |        |        |        |         |         |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 20       | 18       | 16       | 14       | 12       | 10       | 180 |     |
| 500mL ボトル缶      |        |        |        |         |         |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 20       | 18       | 16       | 14       | 12       | 10       | 180 |     |
| 500mL 丸 PET     |        |        |        |         |         |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 20       | 18       | 16       | 14       | 12       | 10       | 180 |     |
| 100mL ビン(φ46)   |        |        |        |         | 19      | 15      |    |    |    |    | 19 | 15 |    |    |    |    | 19 | 15 |          |          |          |          |          | 19       | 15  | 204 |
| 120mL ビン(φ48.7) |        |        |        |         | 18      | 14      |    |    |    |    | 18 | 14 |    |    |    |    | 18 | 14 |          |          |          |          |          | 18       | 14  | 192 |
| 220mL ビン(φ62.9) |        |        |        |         | 13      | 10      |    |    |    |    | 13 | 10 |    |    |    |    | 13 | 10 |          |          |          |          |          | 13       | 10  | 138 |

注1)消費電力は、計算値を記載しておりますので目安としてご利用ください。 注2)年間消費電力量は、JIS B 8561:2007により測定した値です。使用環境により変化します。目安としてご利用ください。

### 安全に関するお願い

- ご使用前に、取扱説明書等を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置は、専門の設置業者又は、お買上先へ依頼してください。
- 設置に際しては、JIS 基準や業界自主基準に基づき据え付けを行い、道路法や道路交通法、消防法、食品衛生法、電気事業法などの関連法規を順守してください。
- 製品は、最大質量に耐えられる場所で使用してください。
- より安全のため、アースを必ず接続してください。
- 定格電圧単相 100V の製品は、必ず単相 100V で電流容量 15A の専用コンセントを使用してください。
- 指定の定格電圧・周波数で使用してください。
- ガソリンスタンドでは、定められた建築物の中に設置してください。
- 指定商品以外は庫内に収納しないでください。

### 統一ステッカー・住所表示ステッカーに関するお願い

- 自動販売機の正面には必ず連絡先と管理者名を記入した自動販売機統一ステッカーをお貼りください。
- 住所表示ステッカーは自動販売機に貼付し、事件・事故・消防・救急等、緊急時に通報者が場所の確認ができるようにすることが目的です。設置時に住所を記入し、自動販売機統一ステッカーの上か下にお貼りください。

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| 管 理 者 名<br>連 絡 先 住 所<br>連絡先電話番号<br>(自動販売機統一ステッカー) |
| この住所は<br>区 市<br>町 村<br>丁 番 号                      |

**FE 富士電機株式会社**

☎(03) 5435-7111  
 〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2  
 (ゲートシティ大崎イーストタワー)